


**PoE スプリッター** TPE-114GS **ギガビット PoE スプリッター**



- PoE機能を持たない機器をPoE接続します
- 1 x 10/100/1000Mbps PoE 自動MDIXデータ入力、出力、電力出力
- 1 x 33cm (13")2.0mm x 2.0mmジャンパーケーブル (スプリッターとデバイスの電源を接続)
- 1 x 33cm (13")2.0mm x 2.5mmジャンパーケーブル (スプリッターとデバイスの電源を接続)
- 1mm pinを電源に使用する機器との接続には、TV-JC35 (3.5mm x 1mmジャンパーケーブル)を使用してください。
- 電源表示LEDインジケータ
- 電源コンセントの無い場所でPoE未対応機器をPoEネットワーク接続します。
- ネットワーク機器のコスト節約に貢献
- 短絡保護回路により、ネットワークデバイスを保護します。
- 出力調整DIPスイッチで、出力電圧を
- 5V, 7.5V, 9V, 12Vに調整可能
- 802.3af 給田装置(PSE)により
- 電力を自動認識
- 最大15.4ワット/ポート
- 軽量コンパクトサイズ
- 壁面マウント用ホール
- 3年保証

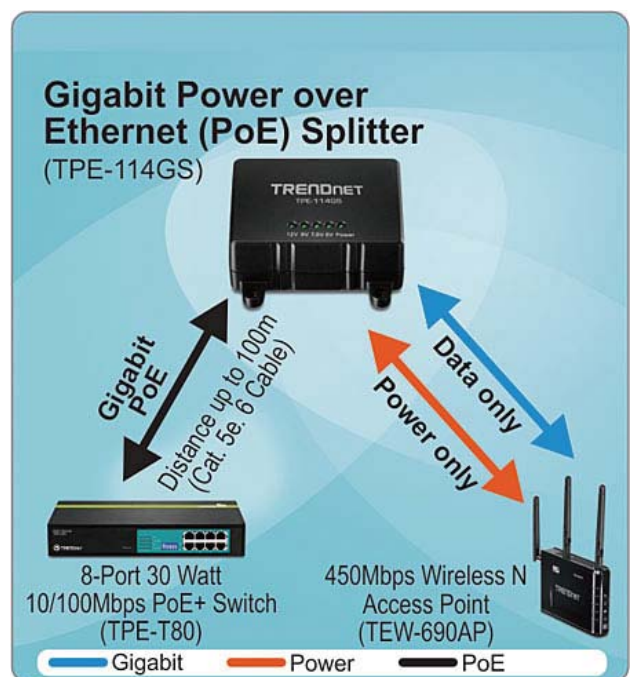

**PoE スプリッター** TPE-104GS 10/100 PoE スプリッター



- PoE機能を持たない機器をPoE接続します
- 1 x 10/100PoE 自動MDIXデータ入力、出力、電力出力
- 1 x 33cm (13")2.0mm x 2.0mmジャンパーケーブル (スプリッターとデバイスの電源を接続)
- 1 x 33cm (13")2.0mm x 2.5mmジャンパーケーブル (スプリッターとデバイスの電源を接続)
- 1mm pinを電源に使用する機器との接続には、TV-JC35 (3.5mm x 1mmジャンパーケーブル)を使用してください。
- 電源表示LEDインジケータ
- 電源コンセントの無い場所でPoE未対応機器をPoEネットワーク接続します。
- ネットワーク機器のコスト節約に貢献
- 短絡保護回路により、ネットワークデバイスを保護します。
- 出力調整DIPスイッチで、出力電圧を
- 5V, 7.5V, 9V, 12Vに調整可能
- 802.3af 給田装置(PSE)により
- 電力を自動認識
- 最大15.4ワット/ポート
- 軽量コンパクトサイズ
- 壁面マウント用ホール
- 3年保証

