

# Power over Ethernet



10/100Mbps x 24ポートPoE + 10/100/1000Mbps x 4ポートスイッチ  
Webスマートスイッチ

**TPE-224WS (Version B1.11R)**



既存ネットワークケーブル資産を有効活用。  
ネットワーク機器資源節約  
LAN: 24 x PoE 10/100Mbps  
LAN: 4 x Gigabit (自動認識) ポート  
LAN: 2xMiniGBIC  
フルワイヤースピードスイッチング  
ポートベースVLANサポート  
QoS, Trunking, 他  
19インチラックマウントキット同梱  
440 x 310 x 44 mm 4.43kg  
3年間保証



## 製品仕様

ハードウェア	IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000base-T IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (Mini-GBIC) IEEE 802.3x Flow Control and Back Pressure IEEE 802.3ad Port Trunk IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p QoS IEEE 802.1Q VLAN Tag IEEE 802.1X Authentication SNMP v1
規格	
ネットワークポート	イーサネット : UTP/STP Cat. 3, 4, 5 最大100m ファストイーサネット : UTP/STP Cat. 5, 5e 最大100m ギガ : UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 最大100m PoE : 4-pair UTP Cat. 5, 5e 最大100m
ポート制御方式	CSMA/CD, Star
インターフェース	24 x 10/100Mbps 自動-MDIX PoEポート 4 x 10/100/1000Mbps 自動-MDIX ギガポート 2 x 1000Base-SX/LX Mini-GBIC スロット (ギガポート共用)
データ転送レート	イーサネット : 10/20Mbps (全/半2重) ファストイーサネット : 100/200Mbps (全/半2重) ギガビット : 2000Mbps (全2重)
RAM バッファメモリー	128KB/8K エントリー
スイッチファブリック	12.8Gbps フォワーディング能力
電源	100~240V AC, 50/60Hz 内蔵電源サプライ
LED表示	ユニット全体 : 電源、電源最大 ポート単位 : リンク接続、速度 PoE : PoEステータス、リンク接続、速度

梱包内容 本体  
インストールガイド  
RS232シリアルケーブル  
ラックマウントキット  
電源コード

ハードウェア	消費電力	26.5 w (no Powered Device (PD) connected) 170 w 最大電力 PoEポート (11 x 15.4 w PoE PD 接続時) 196.5 w 最大 (装置全体)
	温度	440 x 310 x 44 mm (17.3 x 12 x 1.73 in.)
	湿度	4.4kg (9.75lbs)
	サイズ	動作温度 : 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F) 保存温度 : -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
	重量	10%~95% (結露なきこと)
	認証	CE, FCC
	PoE	
	Power over Ethernet	最大15.4ワット/ポート、最大170ワット/全PoEポート PDクラス別定義 : 電力制限手動設定、優先制御設定 PoE 過電流保護、短絡保護 PoE 電力RJ-45 : pin 3,6 +電力、pin 1,2 -電力

## PoE仕様

最大15W(-48V)/ポート、PD (受電機器 : Powered Device) 識別  
PoE過電流保護 (最大350mA)



TPE-112GSギガビットPoEスプリッターとの組み合わせ可能。



記載されている会社名、ロゴ、商品名は各社の商標または登録商標です。  
記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

国内販売代理店 株式会社ゼットコミュニケーションズ


〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-24-16-608  
電話 03-3358-6285 FAX 03-6273-0093  
URL <http://www.z-coms.net> <http://www.19inch.jp>

# Power over Ethernet




10/100Mbps x 24ポートPoE + 10/100/1000Mbps x 4ポートスイッチ  
Webスマートスイッチ

**TPE-224WS (Version B1.11R)**

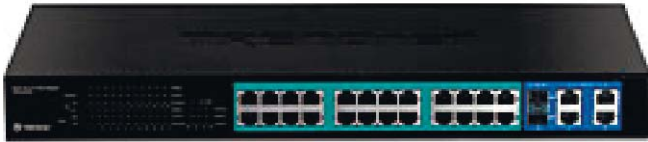

## 24-Port 10/100Mbps Web Smart PoE Switch with 4 Gigabit Ports and 2 Mini-GBIC Slots (TPE-224WS)

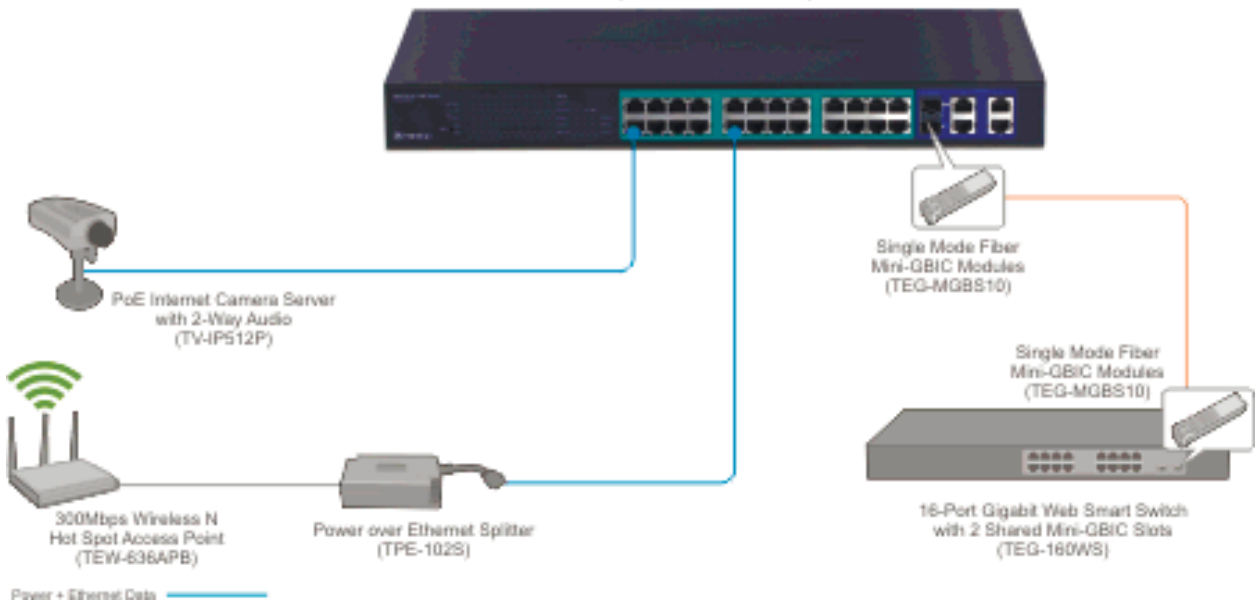

### 関連商品

PoE スプリッター



PoE インジェクター



PoE ネットワークカメラ



PoE web スマートスイッチ



記載されている会社名、ロゴ、商品名は各社の商標または登録商標です。  
記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

国内販売代理店 株式会社ゼットコミュニケーションズ

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-24-16-608  
電話 03-3358-6285 FAX 03-6273-0093  
URL <http://www.z-coms.net> <http://www.19inch.jp>