

# Power over Ethernet



10/100Mbps x 16ポートPoEスイッチ  
**TPE-S160(Version v1.0R)**



PoE機器の接続/非接続状態を自動認識、非接続時は電力供給しない省エネ設計。

16x10/100 全2重PoEポート

3.2Gbpsスイッチング能力

距離延長時は、TRENDnetスプリッターとの組合せで電源不要の端末用ネットワーク構築

15.4W/PoEポート供給

19インチラックマウント仕様

(ラックマウント金具同梱)

3年保証




## 製品仕様


ハードウェア	
標準	IEEE 802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3x フロー制御
ポート	16 x 10/100Mbps 自動-MDIX PoEポート
電源スイッチ付	On/Off 電源スイッチ
データ伝送レート	イーサネット: 10/20Mbps (全/半2重) 100Mbpsイーサネット: 100/200Mbps (全/半2重)
バッファ	1.5Mbits
アドレステーブル	4K MACエン트리
スイッチ能力	3.2Gbps
電源	100~240VAC 50/60Hz, 内蔵ユニバーサル電源ユニット
LED表示	電源、リンク/接続、PoE 接続ステータス
消費電力	6 W 最大 (PoE機器非接続時) 260 W 最大 16 x 15.4 WのPoE機器接続時
温度	動作温度: 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F) 保存温度: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
湿度	10% - 95% (結露なきこと)
サイズ	440 x 220 x 44 mm (17.3 x 8.7 x 1.7 in.)
重量	3.1 kg (6.9 lbs.)
認定	CE, FCC
PoE	
パワーオーバー	最大15.4W/ポート; PD 識別、短絡防止ポリマースイッチ
イーサネット	PoE: pin 3,6 +電力, pin 1,2 -電力

## 梱包内容

- 本体
- インストールガイド
- ラックマウントキット
- 電源コード

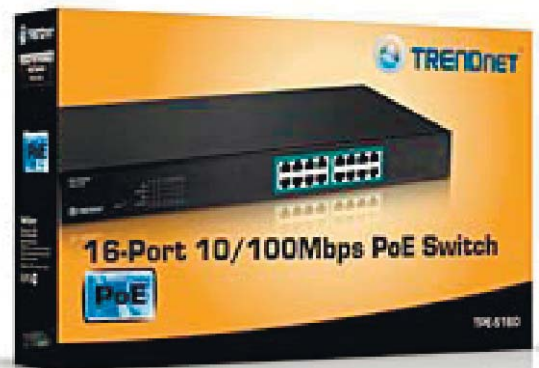

19インチラックマウント仕様  
 (ラックマウント金具同梱)

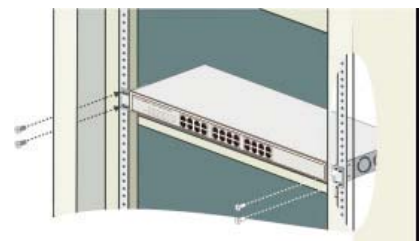

記載されている会社名、ロゴ、商品名は各社の商標または登録商標です。  
 記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

国内販売代理店 株式会社ゼットコミュニケーションズ


〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-24-16-608

電話 03-3358-6285 FAX 03-6273-0093

URL <http://www.z-coms.net> <http://www.19inch.jp>

# Power over Ethernet

10/100Mbps x 16ポートPoEスイッチ  
**TPE-S160(Version v1.0R)**

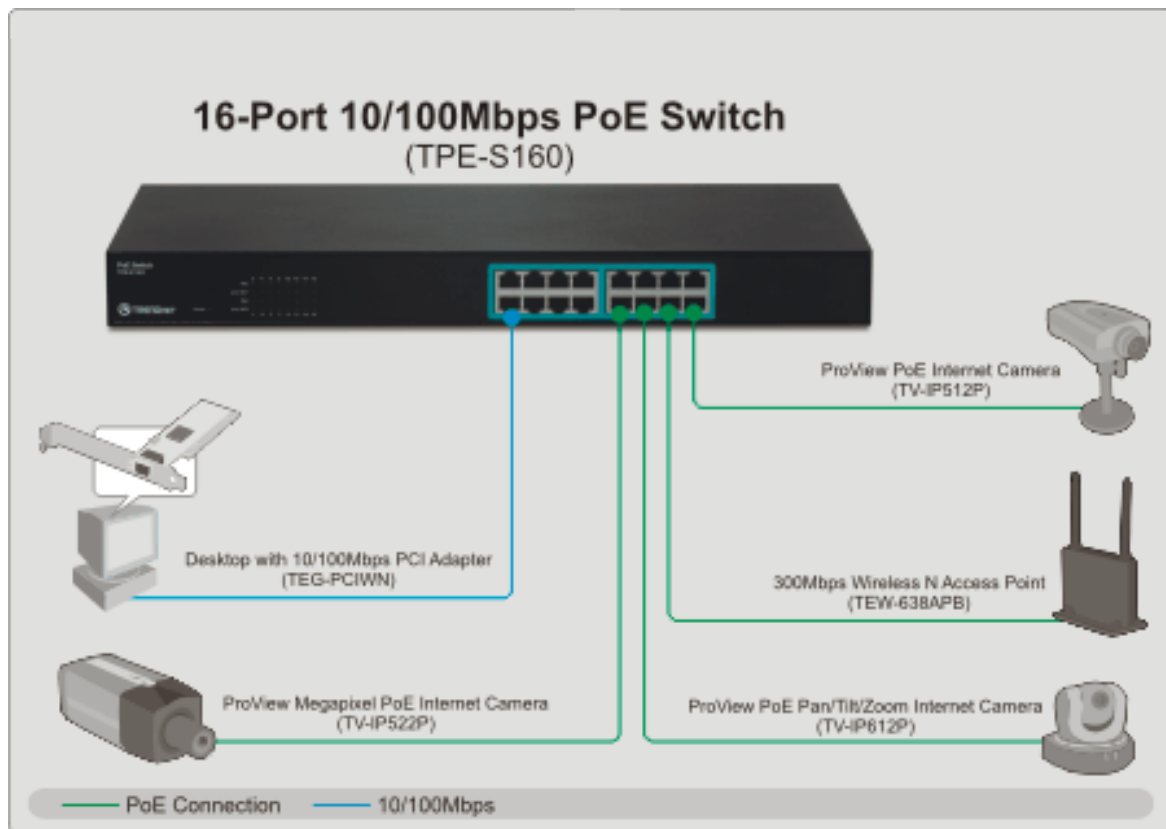

19 インチラックマウント仕様 (ラックマウント金具同梱)

## 関連商品

PoE スプリッター



PoE ネットワークカメラ



PoE web スマートスイッチ



記載されている会社名、ロゴ、商品名は各社の商標または登録商標です。  
 記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

国内販売代理店 株式会社ゼットコミュニケーションズ

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-24-16-608  
 電話 03-3358-6285 FAX 03-6273-0093  
 URL <http://www.z-coms.net> <http://www.19inch.jp>