

Power over Ethernet



10/100Mbps x 8ポート(4xPoE + 4x10/100)スイッチ
TPE-S44 (Version A2.1R)



既存ネットワークケーブルを使ってスムーズで
 簡単なPoEへの機器置換可能
 4 x PoE+4 x 10/100Mbpsポート
 フロウコントロール(全2重モード)
 171 x 98 x 29mm 430g
 3年保証



製品仕様

ハードウェア	
標準	IEEE 802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.3af Power over Ethernet
メディア	10Mbps: Cat 3,4,5 UTP 100Mbps: Cat 5, 5E, 6 UTP
プロトコル/トポロジー	CSMA/CD /スター
ポート	4 x 10/100Mbps自動-MDIX POEポート(1~4) 4 x 10/100Mbps 自動-MDIX ファストイーサネットポート(5~8)
データ伝送レート	イーサネット: 10/20Mbps (全/半2重) 100Mbpsイーサネット: 100/200Mbps (全/半2重)
バッファ/フィルタ	96 Kbytes / 1K エントリー/装置全体
電源	48V DC 0.8A 外付け電源アダプター
LED 表示	ユニット全体: 電源、電源最大 ポート単位: リンク接続、速度 PoE: PoEステータス、リンク接続、速度
消費電力	6.3 w最大 (PDデバイス非接続時) 36.3 w最大 (30w PoEデバイス接続時)
湿度	10%- 95% (結露なきこと)
サイズ	171 x 98 x 29mm (6.7 x 3.7 x 1.1in.)
重量	430g (13.8oz.)
認定	FCC, CE
PoE	
PoweroverEthernet	最大15.4ワット(-48V)/ポート、PDクラス別定義 PoE 過電流保護、短絡保護 (最大 350mA) PoE 電力RJ-45 : pin 3,6 +電力、pin 1,2 -電力

梱包内容

- 本体
- インストールガイド
- 電源コード



記載されている会社名、ロゴ、商品名は各社の商標または登録商標です。
 記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。


お問い合わせは

国内販売代理店 株式会社ゼットコミュニケーションズ

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-24-16-608
 電話 03-3358-6285 FAX 03-6273-0093
 URL <http://www.z-coms.net> <http://www.19inch.jp>

Power over Ethernet

10/100Mbps x 8ポート(4xPoE + 4x10/100)スイッチ
TPE-S44 (Version A2.1R)

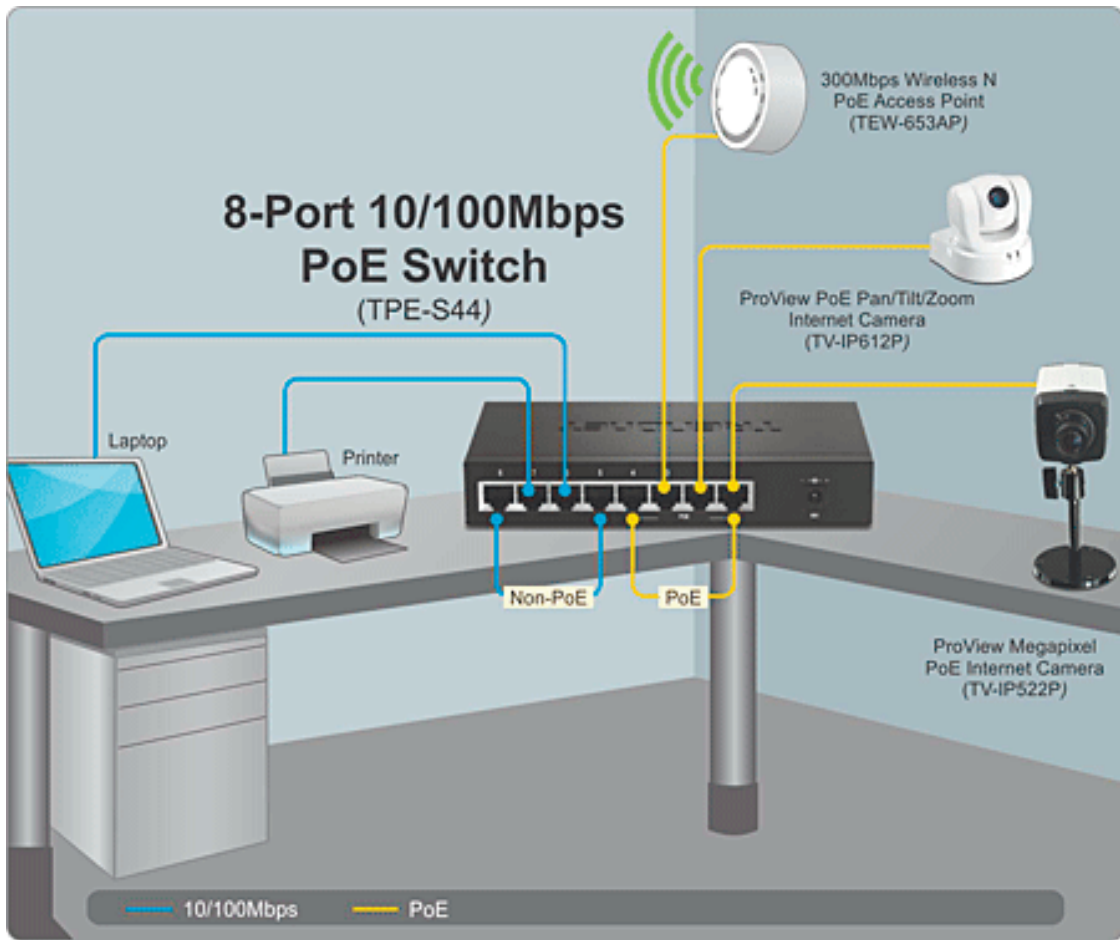

関連商品

PoE スプリッター



PoE インジェクター



PoE ネットワークカメラ



PoE web スマートスイッチ



記載されている会社名、ロゴ、商品名は各社の商標または登録商標です。
 記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

国内販売代理店 株式会社ゼットコミュニケーションズ

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-24-16-608
 電話 03-3358-6285 FAX 03-6273-0093
 URL <http://www.z-coms.net> <http://www.19inch.jp>