

Power over Ethernet

PoE

PoE 802.3af 10/100Mbps x 8ポートPoEスイッチ
TPE-S80(Version v1.0R)



PoE機器の接続/非接続状態を自動認識、非接続時は電力供給しない省エネ設計。
 8x10/100 全2重PoEポート
 1.6Gbpsスイッチング能力
 距離延長時は、TRENDnetスプリッターとの組合せで電源不要の端末用ネットワーク構築
 15.4W/PoEポート供給
 19インチラックマウント仕様
 (ラックマウント金具同梱)
 3年保証



製品仕様


ハードウェア	
標準	IEEE 802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3x フロー制御
ポート	8 x 10/100Mbps 自動-MDIX PoEポート
電源スイッチ付	On/Off 電源スイッチ
データ伝送レート	イーサネット : 10/20Mbps (全/半2重) 100Mbpsイーサネット : 100/200Mbps (全/半2重)
バッファ	512Kbits
アドレステーブル	1K MACエントリー
スイッチ能力	1.6Gbps
電源	100~ 240VAC 50/60Hz, 内蔵ユニバーサル電源ユニット
LED 表示	電源、リンク/接続、PoE 接続ステータス
消費電力	6 W 最大 (PoE機器非接続時) 132 W 最大 (8 x 15.4 WのPoE機器接続時)
温度	動作温度 : 0° ~ 45° C (32° ~ 113° F) 保存温度 : -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
湿度	10%- 95% (結露なきこと)
サイズ	266 x 160 x 44 mm (10.5 x 6.3 x 1.73 in.)
重量	1.4 kg (3.1 lb)
認定	CE, FCC
PoE	
パワーオーバー	最大15.4W/ポート ; PD 識別、短絡防止ポリマースイッチ
イーサネット	PoE: pin 3,6 +電力、pin 1,2 -電力

梱包内容

本体
 インストールガイド
 ラックマウントキット
 電源コード



19インチラックマウント仕様
 (ラックマウント金具同梱)

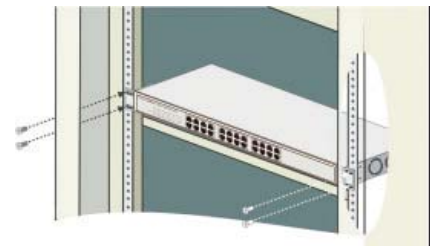

記載されている会社名、ロゴ、商品名は各社の商標または登録商標です。
 記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

国内販売代理店 株式会社ゼットコミュニケーションズ


〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-24-16-608
 電話 03-3358-6285 FAX 03-6273-0093
 URL <http://www.z-coms.net> <http://www.19inch.jp>

Power over Ethernet

10/100Mbps x 8ポートPoEスイッチ
TPE-S80(Version v1.0R)



8-Port 10/100Mbps PoE Switch (TPE-S80)

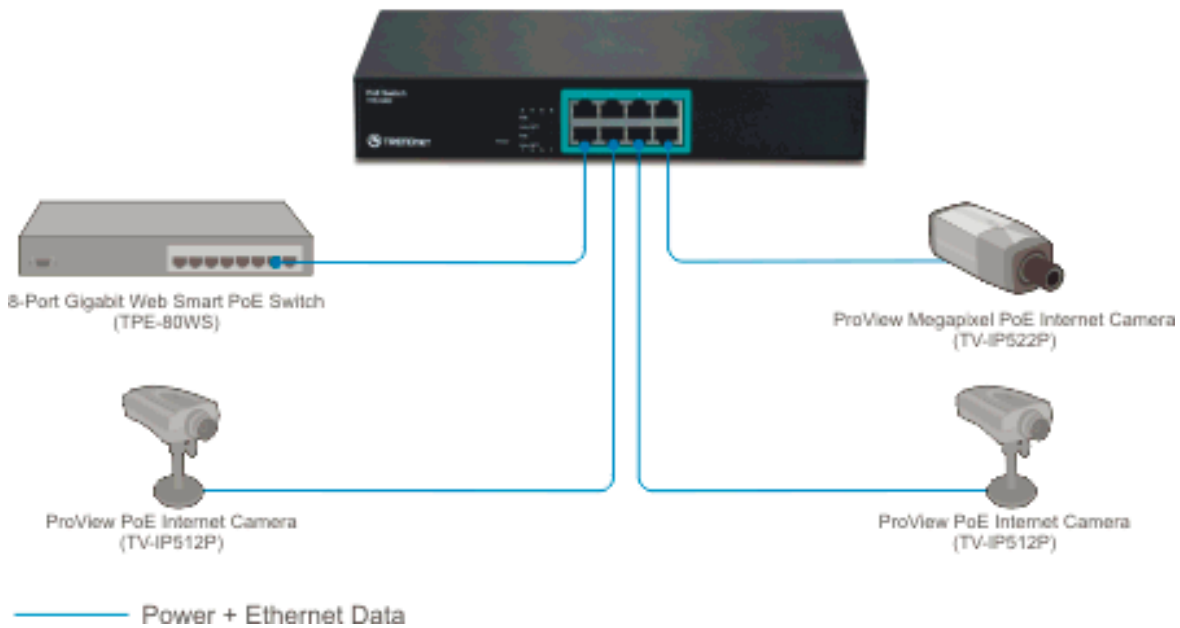

関連商品

PoE スプリッター



PoE ネットワークカメラ



PoE web スマートスイッチ



記載されている会社名、ロゴ、商品名は各社の商標または登録商標です。
 記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

国内販売代理店 株式会社ゼットコミュニケーションズ

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-24-16-608
 電話 03-3358-6285 FAX 03-6273-0093
 URL <http://www.z-coms.net> <http://www.19inch.jp>